


Parti di consumo adatte per:

CEBORA® P50®

P 35 HF - ART. 896 - P 50 - ART. 937

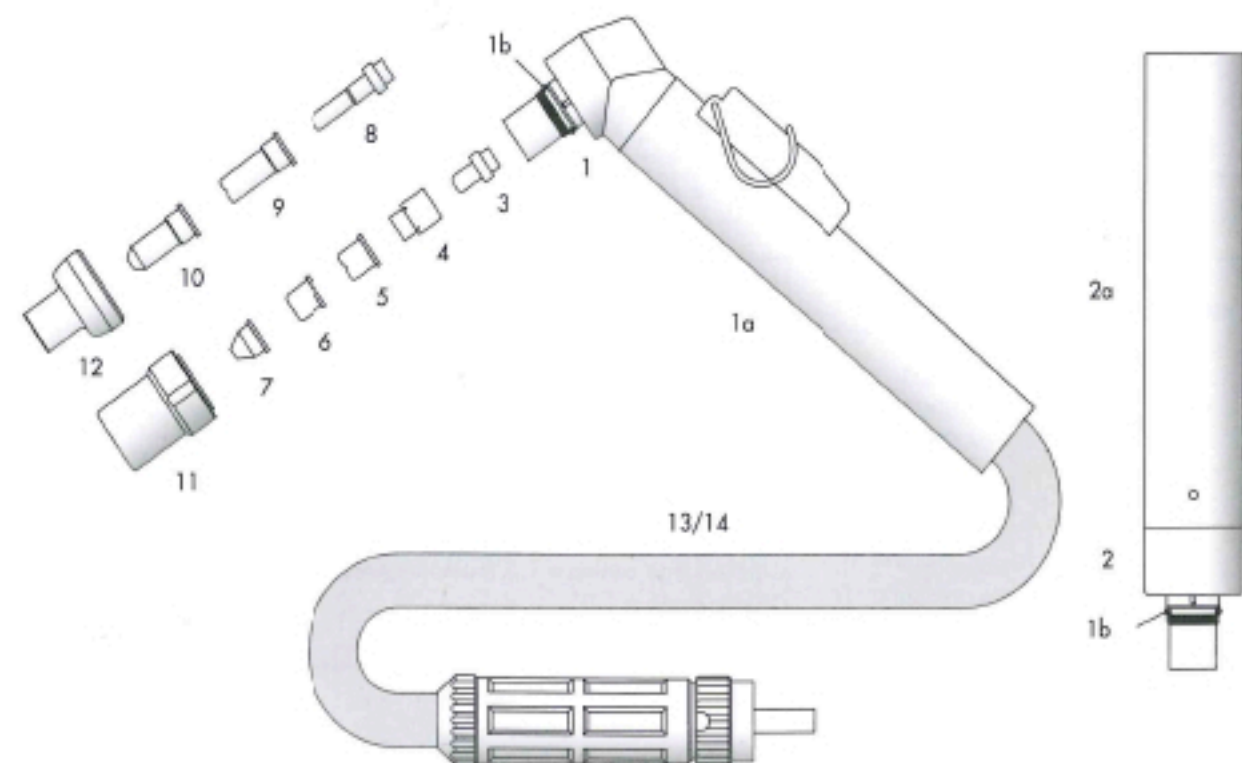

DATI TECNICI

SISTEMA DI SICUREZZA: elettrico
 ACCENSIONE: con arco pilota e HF
 CORRENTE DI TAGLIO: 50 A - 60% fattore di servizio
 GAS DI TAGLIO: aria pulita e secca a 4,5 bar - 120 lt/min
 ARIA POST GAS: circa 40 sec.

Parti di consumo adatte per:

CEBORA® P50®

POS.	RIF.	CONCE	DESCRIZIONE
1	1352	HM 0305	Corpo torcia (lunga durata)
1a	1356	HM 0304	Impugnatura di ricambio con pulsante
1b		HM 0321	Guarnizione, conf. 20 pz.
2		HM 0405	Corpo torcia automatico
2a		HM 0604	Supporto per torcia automatica
3	1521 Zr	HM 0306	Elettrodo - Zr
	1521 Hf	HM 0307	Elettrodo - Hf
4		HM 0311	Diffusore VESPEL®
5	1304	HM 0205	Ugello ø 1,0
	1396	HM 0358	Ugello lunga durata ø 1,0 50A
		HM 0312	Ugello lunga durata ø 1,1 60A
6		HM 2403	Ugello piatto ø 1,0 - torcia automatica
7	1305	HM 0206	Ugello conico ø 1,0 (basso amperaggio)
8	1518 Zr	HM 0308	Elettrodo lungo - Zr
	1518 Hf	HM 0309	Elettrodo lungo - Hf
		HM 0310	Elettrodo extralungo mm 42,4 - Hf
9	1370	HM 0208	Ugello lungo ø 1,0
	1395	HM 0360	Ugello lungo ø 1,0 lunga durata 50A
		HM 0313	Ugello lungo ø 1,1 lunga durata 60A
10	1306	HM 0207	Ugello lungo conico ø 1,0 (basso amperaggio)
11	5710121	HM 0315	Boccola portaugello
12		HM 0370	Protezione ugelli lunghi (HM 0360/0313/0207)
13	1344	HM 0317/T	Fascio cavi 6 m. - manuale - 1/8
		HM 0318/T	Fascio cavi 12 m. - manuale - 1/8
14		HM 0410/T	Fascio cavi 6 m. - automatica - 1/8
		HM 0411/T	Fascio cavi 12 m. - automatica - 1/8
		HM 0317/C	Cavo portacorrente 6 m.
		HM 0318/C	Cavo portacorrente 12 m.